




Tunnels d'Arrissoules, Pomy et Bruyères - Renforcement voûtes

Le projet prévoit le renforcement de la voûte des tunnels sur 12 zones (10 pour la future pose de ventilateurs et 2 pour la future pose de nouvelles signalisation) et le scellement et la pose de 26 nouveaux supports de signalisations ainsi que l'installation de 2 traverses pour de nouvelles signalisations.

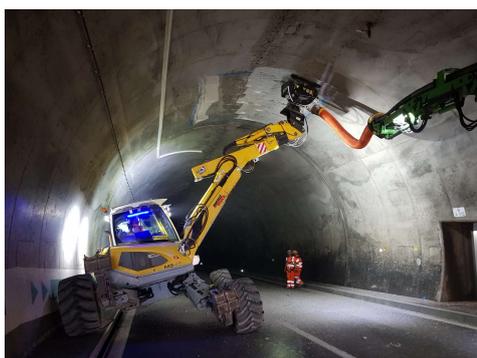

Rabotage de la voûte



Mise en place goujons de reprise


Travaux réalisés

Renforcement ponctuel des voûtes au droit des futurs ventilateurs

- Rabotage de la voûte sur 12 cm d'épaisseur
- Scellement de 190 goujons de reprise par renforcement
- Pose de treillis soudé type B 754.63
- Reconstitution de la voûte par mortier projeté R4

Pose de pendants et traverses pour la signalisation routière

Rabillage ponctuel des niches SOS

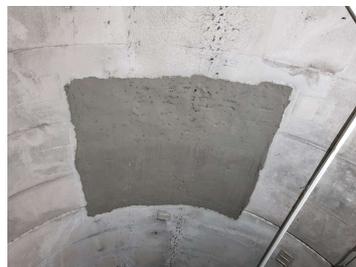

Treillis soudé Poste de fabrication du mortier Reconstitution de la voûte

CONTACTS

Infra Tunnel SA

Rue de la Gare 15c
CH – 2074 Marin
+41 (0)32 753 74 74
secretariat@infratunnel.ch
www.infratunnel.ch

REPÈRES

Maître d'ouvrage

OFROU
Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac

Auteur du projet

BG Ingénieurs Conseils SA
Av. de Cour 61
1020 Renens 1

Personne de contact :

Guillaume Laurent
058 424 14 98

Montant

624kCHF

Année de livraison

2022

Délais de réalisation

2 mois

Effectif total

5 personnes

Participation

100% Infra Tunnel

Nature des travaux

- Ancien béton à démolir
- Nouveau béton à mettre en place
- Armature à poser
- Démontage traverses
- Pose traverses
- Pose support signalisation